





Perl St 34

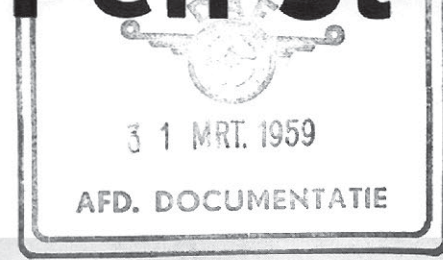

Ein Bus, der mit seinem Radstand und seiner geringen Breite selbst in den unzulänglichsten Neben- und Gebirgsstraßen mit Erfolg eingesetzt wird.

Der im Heck befindliche, gegen den Fahrgastraum erstklassig abgeschaltete Motor ist in Betrieb kaum hörbar und von allen Seiten leicht zugänglich.

Durch das selbsttragende Gerippe äußerste Haltbarkeit selbst bei extremster Beanspruchung, erheblich kleinere Unfallgefährdung der Insassen, billigere Reparaturen, niedrige Einstiege und zwischen den Achsen befindlicher durchgehender Gepäckraum von 2,6 m³, leichte Ein- und Ausladung durch hochklappbare und selbständig stehenbleibende Türen sowie Erhöhung der Fahrsicherheit durch tiefe Schwerpunktlage und maximale Sichtverhältnisse durch die neue Rundumverglasung.

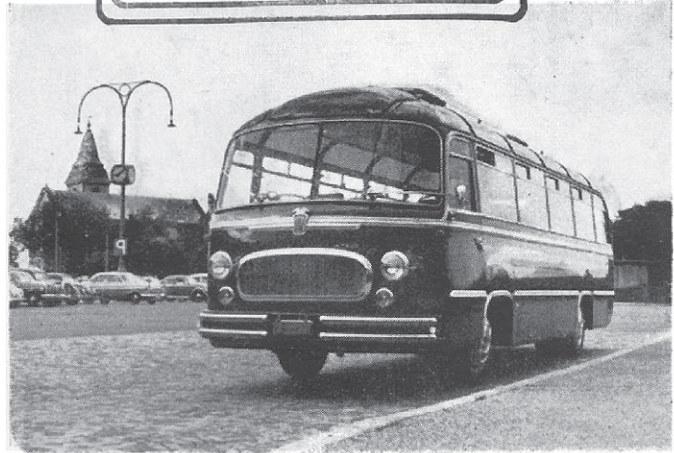

MOTORDATEN: Steyr-4-Zylinder-Diesel WD 413, Bohrung 110 mm, Hub 140 mm, 5322 cm³, Kompr. 21 : 1, 90 PS bei 2300 U/min, max. Drehm. 30,2 mkg bei 1350 U/min, Leistungsgewicht 4,3 kg/PS.

KÜHLUNG: Spezialekühler für Heckantrieb, mit angebautem Luftführungstrichter, 6flügeliger Leichtmetallventilator, mit 2 Geschwindigkeiten für Sommer- und Winterbetrieb.

KRAFTÜBERTRAGUNG: Einsch.-Trockenkupplung, hydr. betätigt, vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe mit Fernschaltung, kurze Spezialkardanwelle, starre Hinterachse, Achsuntersetzung 5,14 : 1.

UNTERSETZUNGSVERHÄLTNISSE: I. 6,42 : 1, II. 3,38 : 1, III. 1,79 : 1, IV. 1,00 : 1, V. 0,735 : 1, R. 5,9 : 1.

FEDERUNG: Vorn und hinten Starrachsen mit besonders weicher hochprogressiver Federung (Halbelliptikfedern mit Gummihohlfeder-elementen kombiniert), hydr. Stoßdämpfer.

BREMSEN: Öl-druckzweikreisbremse mit Drucklufthilfe, auf alle vier Räder wirkend, Auspuffstaudruckbremse mit Pedalbetätigung (Anordnung links neben dem Kupplungspedal, um Auskuppeln bei eingeschalteter Motorbremse zu verhindern), Handbremse mit selbsttätiger Einstellung der optimalen Bremsleistung. (Fußbremse 7 m/sec, Handbremse 4,5 m/sec.)

LENKUNG: Globoid-Schneckentrieb.

TANK: 110 l.

REIFEN: Gepreßte Blechscheibenräder 6,0—20 für Reifen 7,50—20.

ABMESSUNGEN: Radstand 3450 mm, Spur vorn 1740 mm, hinten 1720 mm, Länge 7550 mm, Breite 2350 mm, Höhe 2750 mm, Bodenfreiheit 350 mm, Wendekreis 15 m.

GEWICHTE: Eigengewicht betriebsbereit 4800 kg, zulässiges Gesamtgewicht 8100 kg.

FAHRLEISTUNGEN: Kraftstoff-Straßenverbrauch 16—22 l/100 km.

Höchstgeschwindigkeiten: I. 11,6 km/h, II. 22 km/h, III. 41,6 km/h, IV. 74,5 km/h, V. 101 km/h.

Steigfähigkeit: I. 28 %, II. 14 %, III. 6,5 %, IV. 3 %, V. 1 %.

SITZANGEBOT: Exportausführung bis zu 37 Fahrgastsitzen.

In Österreich zugelassen: Linienausführung: 29 Fahrgastsitze, 6 Stehplätze.

Reiseausführung: 25 Fahrgastsitze, 1 Reiseleitersitz.

Die Innenausstattung und Farbgebung richtet sich weitgehend nach den individuellen Wünschen. Verlangen Sie, bitte, unsere Spezialofferte!

PERL-AUHOF

WIEN, XIV., HADERSDORF, WIENTALSTRASSE — AUHOF